

PLADUR® FON+ BASIC

01c03101ES - Rev. 12/2017



CAMPO DE APLICACIÓN

Está diseñado para su función de techo registrable y decorativo en:

- Espacios públicos y comerciales como Hoteles, Restaurantes, Oficinas, Cines, Auditorios, Museos, Hospitales o Colegios.
- Obras de edificación de viviendas, muy adecuada para zonas comunes (pasillos, vestíbulos, entradas).
- Salones de actos, Salas de reuniones o Salas de conferencia.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS		VALOR
Dimensiones	Espesor x Largo x Ancho (mm)	CR/CT15 13 x593x593 CT24 13x584x584
Tipo de Cantos	Longitudinal y Transversal	Canto Recto (CR) Canto Tegular (CT15) Canto Tegular (CT24)
Acabado	Sin Velo	-
	Color de la placa	Pintura blanca
Resistencia a la Flexotracción	Longitudinal	≥ 550
	Transversal	≥ 210
Dilatación Lineal	-	$15 \times 10^{-6} \text{ m/m}^\circ\text{C}$
Conductividad Térmica	-	0,25 W/m ² K
Peso Aproximado	-	9,8 kg/m ²
Reacción al Fuego	-	A2 s1 d0
Embalaje placas	Nº de placas por Caja	6 ud./caja
	Nº de placas por palet	192 uds/palet
	Peso por palet	≤ 700 kg

CUIDADOS EN EL ALMACENAMIENTO

Apilar las cajas siempre en horizontal, sobre superficies planas y secas, protegidos de los agentes atmosféricos y la luz solar. No se recomiendan condiciones superiores a los 50° C y 80% de H.R. No apilar palets a más de 4 alturas.

CARGA

Cuando los palets sean transportados por carretillas elevadoras, las uñas de la carretilla deberán estar abiertas y centradas en el palet.

PRODUCTOS PLADUR® RELACIONADOS

Perfilería de techo registrable PLADUR® (primarios, secundarios, angulares y piezas de cuelgue).


Oficinas Centrales y Fábrica de Valdemoro-Madrid
 Placas de Yeso Laminado, Transformados,
 Perfiles y Pastas Adhesivas

El presente documento se describe según las características de los materiales PLADUR® y sus recomendaciones de montaje, actualizadas a la fecha de la edición, pudiendo por tanto variar según posibles cambios de diseño de los productos y normativas vigentes. Estas características no deben ser transferidas a otros productos y sistemas fuera de la gama PLADUR®. Este documento no tiene carácter contractual. Publicado julio de 2015. Datos válidos salvo error tipográfico o de transcripción. Quedan reservados todos los derechos, incluida la incorporación de mejoras y modificaciones. PLADUR® es una marca registrada de Pladur® Gypsum S.A.U.

DESCRIPCIÓN


PLADUR® FON+ Basic son placas de yeso laminado de alta densidad con acabado en superficie lisa para su instalación en techos registrables, con modulaciones de 600x600 mm, bien combinado con la gama PLADUR® FON+ o solo, dependiendo del aspecto visual que se requiera. El acabado liso en blanco con pintura multicapa especial le confiere una terminación de calidad al tiempo que ofrece una gran luminosidad a su entorno. Incorpora la tecnología Pladur Air.

DISEÑO DE PLACA




TIPO DE CANTOS

Canto Recto: CR Canto Tegular: CT15 Canto Tegular: CT24

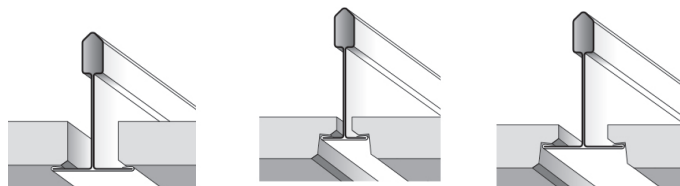


Válido para perfil de 24 ó 15 mm

DISEÑO DE BORDE BASIC CR

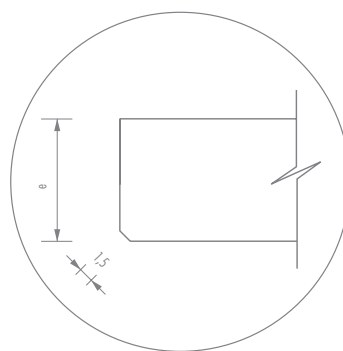

DISEÑO DE BORDE BASIC CR 15 / 24

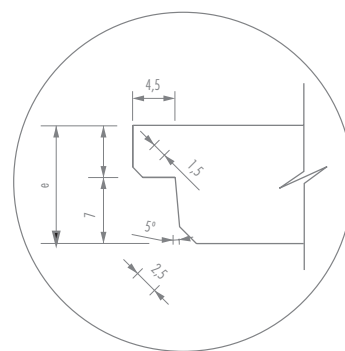

consultas@pladur.com
 www.pladur.com



FON+ incorpora la tecnología Pladur Air en todos sus modelos, tanto en techos continuos como registrables. Dicha tecnología hace que las placas absorban hasta un 60% de los formaldehídos del recinto, los transforman en compuestos inertes y los neutralizan, evitando así emitirlos de vuelta al ambiente (efecto duradero). Con lo que ahora además de ofrecer confort acústico también mejora la calidad del aire interior, protegiendo a los ocupantes de la estancia.