


PLADUR® CUELGUE PF61/T-45

02b01006ES - Rev. 07/2018




DESCRIPCIÓN

Pieza plana fraccionable en piezas de menor dimensión (70mm), cada una de ellas con un extremo en forma de horquilla.

CAMPO DE APLICACIÓN

Utilizada para encajar el perfil T-45.

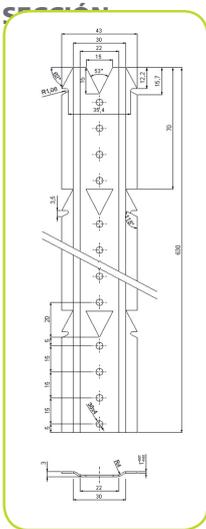

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	VALORES
Tipo de acero	DX51D
Recubrimiento	Capa de Zinc (Z140)
Espesor (mm)	1
Altura (mm)	630
Anchura (mm)	43
Peso aproximado (kg/m ²)	0,23
Reacción al fuego	A1 (No contribuye al fuego)

TOLERANCIAS

PROPIEDAD	VALORES
Espesor	0,07 / - 0,02 mm

Oficinas Centrales y Fábrica de Valdemoro-Madrid
 Placas de Yeso Laminado, Transformados,
 Perfiles y Pastas Adhesivas

El presente documento se describe según las características de los materiales PLADUR® y sus recomendaciones de montaje, actualizadas a la fecha de la edición, pudiendo por tanto variar según posibles cambios de diseño de los productos y normativas vigentes. Estas características no deben ser transferidas a otros productos y sistemas fuera de la gama PLADUR®. Este documento no tiene carácter contractual. Publicado julio de 2018. Datos válidos salvo error tipográfico o de transcripción. Quedan reservados todos los derechos, incluida la incorporación de mejoras y modificaciones. PLADUR® es una marca registrada de Pladur Gypsum S.A.U.

PRESENTACIÓN

Embalaje

Unidades / Caja	50
Cajas / Palet	120

INSTALACIÓN

- Se debe respetar en todo momento la normativa vigente aplicable en el territorio en el que se realice la instalación.
- Atendemos a las consultas sobre instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestro teléfono de Atención al Cliente y Asistencia Técnica **+34 902 023 323** y en la dirección de correo electrónico **consultas@pladur.com**.

PRECAUCIONES

- Únicamente mediante el uso combinado de los productos originales Pladur® (placa, perfiles, pastas, tornillos y accesorios) garantizamos el cumplimiento de los resultados obtenidos en nuestros ensayos o predicciones y que ofrecemos en nuestra documentación técnica.
- Para obtener información detallada sobre su seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

- Almacenar en su embalaje, sobre una superficie plana y seca, preferiblemente al resguardo de la luz solar y la lluvia.
- Se recomienda manipular el cuelgue PF61/T-47 mediante el uso de guantes de protección mecánica según normas UNE-EN 420 y UNE-EN 388.

Servicio de Atención al Cliente (SAC)
+34 902 023 323

info@pladur.com
www.pladur.com



Pladur®
 Lo hace realidad