

MINERVAL®



Soluciones de techo
económicas y
eficientes

LOS +



Absorción acústica:
Clase A



Calidad del aire
interior: A+



Solución económica

eurocoustic
SAINT-GOBAIN




Minerval® A 12

- > Panel rígido autoportante de lana de roca.
- > Velo decorativo de lana de vidrio en la cara vista de color blanco.
- > Reforzado en la cara oculta con un velo neutro.
- > Instalación sobre perfiles T-15 o T-24



Absorción acústica

NUEVO

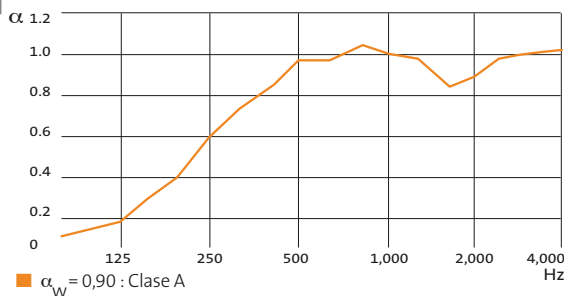

Reflexión luminosa

NUEVO

- Coeficiente de reflexión luminosa del 86%.



Reacción al fuego

- Euroclase A1, según norma EN 13501-1.



Resistencia al fuego

- REI120, según norma EN 1365-2.



Resistencia a la humedad

- 100% estables (según curvatura).



Medio ambiente y salud

Medio ambiente

- Las lanas minerales son reciclables y los residuos de producción son, en su gran mayoría, reciclados. El contenido reciclado de los paneles Minerval® A 12 es del 45%.
- Para proyectos con requisitos de certificación HQETM, LEED® e BREEAM® entre otras, las declaraciones ambientales de producto están disponibles en www.inies.fr.
- Eurocoustic® está certificada por la norma ISO 14001 – sistema de gestión ambiental.

Salud

- Los paneles de lana de roca están fabricados a base de fibras exoneradas de clasificación cancerígena (Reglamento Europeo 1272/2008 modificado por el Reglamento Europeo 790/2009). Según el Centro Internacional de la Investigación sobre el Cáncer, las lanas minerales no pueden ser clasificadas en cuanto a su cancerigenidad para el hombre (Grupo 3).



Certificados

- DoP N°: 0007-01.



Calidad del Aire Interior

NUEVO

- Los paneles Minerval® A 12 tienen clasificación A+.



Sistema de montaje

- Es conforme a las prescripciones del DTU 58.1, normas NF P 68203-1 y 2 y otras DTU en vigor según el tipo de local.
- Se recomienda prever una circulación de aire entre el local y el plenum con el fin de equilibrar la temperatura y las presiones a un lado y a otro del techo.
- Los techos Minerval® A 12 puede ser colocados sobre perfilera T-15 o T-24.
- Los paneles se cortan con la ayuda de un cutter sin polvo ni ruido.
- Los paneles llevan una marca trasera que indica el sentido de montaje.



Mantenimiento y limpieza

- La superficie de los paneles Minerval® A 12 no retiene el polvo, lo que facilita su limpieza.
- La superficie de los paneles Minerval® A 12 puede ser limpiada con la ayuda de una brocha ligera o de un aspirador.
- La limpieza adecuada de los techos Minerval® A 12 contribuye a la durabilidad del techo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color	Blanco
Canto	A
Perfil	T15 - T24

Dimensiones de los módulos (mm)

Ancho	600	600
Largo	600	1200
Espesor	12	12

Embalaje

Paneles/Caja	40	20
m ² /caja	14,40	14,40
Caja/palet	18	18
Clasificación logística	A	A

Todos los embalajes de Eurocoustic vienen protegidos por un film termo-retráctil. Deben ser almacenados en locales protegidos de la humedad y la intemperie.



Eurocoustic

Pedro Texeira, 8
28020 Madrid

T. +34 91 411 60 90

M. +34 619 86 82 20

www.eurocoustic.es



SAINT-GOBAIN