


ACCESORIOS EVACUACIÓN

DESCRIPCIÓN: Tapones ciegos Macho

MEDIDAS: Ø32, Ø40, Ø50, Ø75, Ø80, Ø90, Ø110, Ø125, Ø160, Ø200, Ø250, Ø315, Ø400.

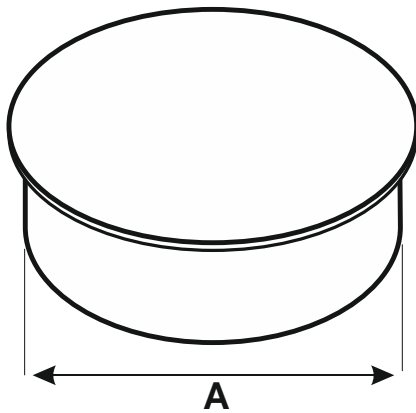

REF.	Ø	A(Macho)	Unid/Caja
TC-01	32	32.0-32.2	225
TC-02	40	40.0-40.2	170
TC-03	50	50.0-50.2	75
TC-04	75	75.0-75.3	110
TC-80	80	80.0-80.3	128
TC-05	90	90.0-90.3	110
TC-06	110	110.0-110.2	90
TC-07	125	125.0-125.3	65
TC-08	160	160.0-160.4	24
TC-09	200	200.0-200.5	12
TC-10	250	250.0-250.5	6
TC-11	315	315.0-315.6	7
TC-12	400	400.0-400.6	1

• Unidades en mm

EMBOCADURA HEMBRA

Dimensiones según UNE-EN 1329-1

CUERPO

PVC-U

Los accesorios de EVACUACIÓN fabricados por IBIDE FITTING PLASTIC S.L. se rigen dimensionalmente conforme a la norma **UNE-EN 1329-1 SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES (A BAJA Y ALTA TEMPERATURA) EN EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS POLI(CLORURO DE VINILO) NO PLASTIFICADO (PVC-U)**. Esta norma europea especifica los requisitos para los tubos y los accesorios y el sistema de tuberías de los sistemas de canalización de poli(cloruro de vinilo), destinados para su utilización en el interior de los edificios (marcado con "B") y también enterrados en el interior de las estructuras de los edificios (marcado con "BD").

Los accesorios fabricados por IBIDE FITTING PLASTIC S.L. están sometidos a un control de calidad durante el proceso de fabricación y una vez obtenido el producto final, en el cual se vigilan las características objeto de control con unos ensayos y frecuencia definidos.