


EUROKIT

PARA CLASE DE CARGA
HASTA A15
Según NORMA EN-1433

Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo EUROKIT, ancho exterior 120mm, ancho interior 98mm y altura exterior 85mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud.

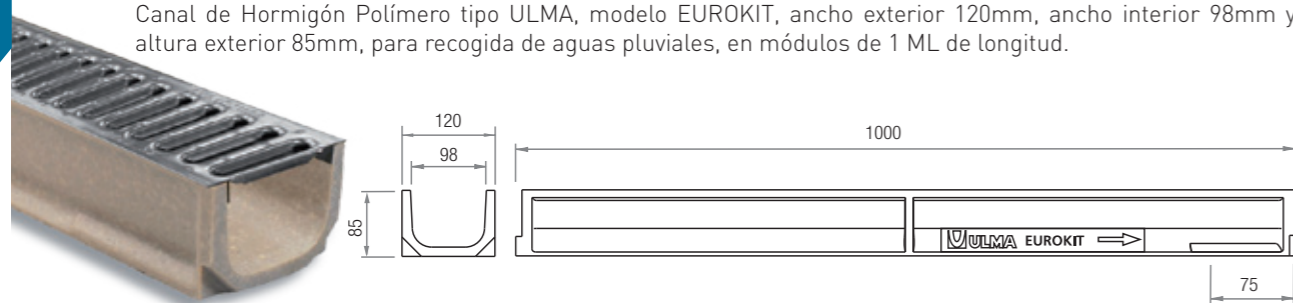

Código canal	Longitud (mm)	Altura total (mm)	Ancho canal Exterior Interior	Diám. Salida* Vert. Horiz.	Sección hidráulica (cm ²)	Unidades (x pallet)
EUROKIT	1000	85	120 98	110 -	66,5	108 (con rejilla montada)

* Salidas verticales exclusivamente bajo pedido.

Nervada




REJILLA

Material	Diseño	Clase carga	Código	Long. (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Uds. (x ml)
AC. GALVANIZADO	NERVADA	A 15	GNS100UOA	1000	120	3	1

SISTEMA DE FIJACIÓN

FIJACIÓN POR PRESIÓN O CLICK. Sin tornillos.



ACCESORIOS


TAPAS		Ciega	Abierta
Código	Tipo	Diámetro (mm)	
TEUROKITC	CIEGA	-	
TEUROKITA	ABIERTA	60	



EUROSELF

PARA CLASE DE CARGA
HASTA C250
Según NORMA EN-1433

Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo EUROSELF, ancho exterior 127mm, ancho interior 100mm y altura exterior 95mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, cancela de seguridad y tornillería correspondiente.

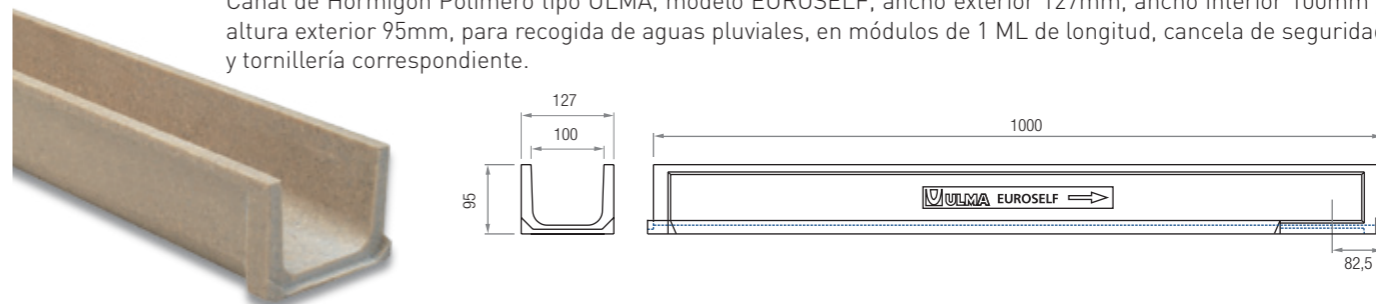

Código canal	Longitud (mm)	Altura total (mm)	Ancho canal Exterior Interior	Diám. Salida* Vert. Horiz.	Sección hidráulica (cm ²)	Unidades (x pallet)
EUROSELF	1000	95	127 100	110 -	80	120

* Salidas verticales exclusivamente bajo pedido.

Nervada



Nervada




Perforada



Entramada normal y antitacón



Ranurada



REJILLAS

Material	Diseño	Clase carga	Código	Long. (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Uds. (x ml)
FUNDICIÓN	NERVADA	B 125	FNX100UCBM	500	130	6	2
	NERVADA	C 250	FNX100UCCM	500	130	6	2
AC. GALVANIZADO	NERVADA	A 15	GN100UCA	1000	130	3	1
	NERVADA	A 15	GN100UOA (1)	1000	130	3	1
	PERFORADA	A 15	GP100UCA	1000	130	3	1
	ENTRAMADA	B 125	GEX100UCB33	1000	130	2	1
	ENTRAMADA ANTITACÓN	B 125	GEHX100UCB	1000	130	2	1
	RANURADA	C 250	GR100UOC (1)	1000	130	70	1
INOXIDABLE	RANURADA DOBLE	C 250	GDR100UOC (1)	1000	130	70	1
	NERVADA	A 15	IN100UCA	1000	130	3	1
	PERFORADA	A 15	IP100UCA	1000	130	3	1
	ENTRAMADA	B 125	IEX100UCB	1000	130	3	1

(1) Fijación por presión, sin tornillos.

SISTEMA DE FIJACIÓN

CON CANCELA. Dos cancelas y dos tornillos por metro lineal.



ARQUETA Y ACCESORIOS

Código	Longitud (mm)	Altura (mm)	Ancho (mm)	Salidas Laterales (mm)	Salida Frontal (mm)	Nº cuerpos arqueta	Cestillo Galvanizado
AEURO100	500	300	130	90/110	90	1	CEURO100

TAPAS

Código	Tipo	Diámetro (mm)
TEURO100C	CIEGA	-
TEURO100A	ABIERTA	90

CESTILLO

Código
CEURO100