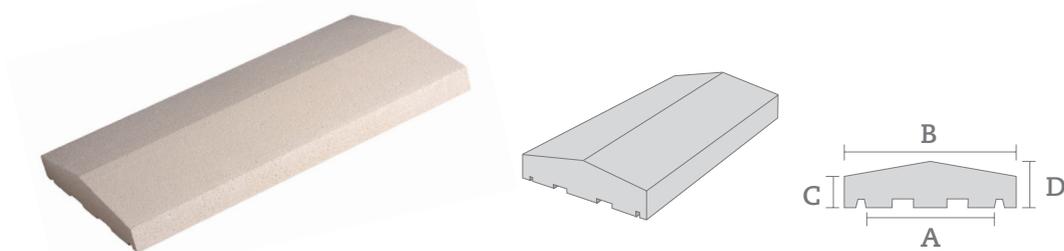


CUBREMURO ALBARDILLA

Blanco Beige Périgord Gris

modelo	dimensiones (cm) A x B x C x D	long. pieza (cm)	peso pieza (kg)	piezas palet	peso palet (kg)
AL-160	13,5 x 16 x 3 x 4,5	50	6,1	132	820
AL-200	15 x 20 x 3,5 x 5	50	9	154	1.401
AL-250	20 x 25 x 3,5 x 5	50	11,5	112	1.303
AL-275	22,5 x 27,5 x 3,5 x 5,5	50	13	98	1.289
AL-300	25 x 30 x 3,5 x 5,5	50	13,9	80	1.128
AL-355	30,5 x 35,5 x 3,5 x 5,5	50	16,1	80	1.303
AL-400	35 x 40 x 4 x 6	50	20,2	64	1.308
AL-500	45 x 50 x 4,5 x 6,5	50	27	42	1.149

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Los Cubremuros Albardilla se fabrican sin armadura y disponen de goterón en ambos extremos para evitar que el agua se deslice hacia el muro. El diseño a doble pendiente protege muros y vallas ya que facilita la evacuación del agua de lluvia.

COLOCACIÓN

Colocación tradicional con mortero: Humedecer la pieza. Colocar una capa de mortero pobre en cemento y poco líquido para enganchar las piezas. Rejuntar las piezas y posteriormente, hidrofugar la superficie con **SAS-FUGUE**, especialmente las juntas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Resistencia a la compresión:** 454 Kg/cm².
- **Resistencia a la flexión:** ≥ 5 MPa.
- **Absorción de agua:** ≤ 5% sobre peso.

Colocación con Cemento Cola Flexible: No colocar si el soporte está húmedo. Esperar a que todo el conjunto esté bien seco. Colocar una capa de cemento cola flexible de un grosor adecuado para enganchar las piezas. Finalmente rejuntar los Cubremuros. Posteriormente, una vez seca la obra, hidrofugar con **SAS-FUGUE**, especialmente la junta.

MÁS INFORMACIÓN
