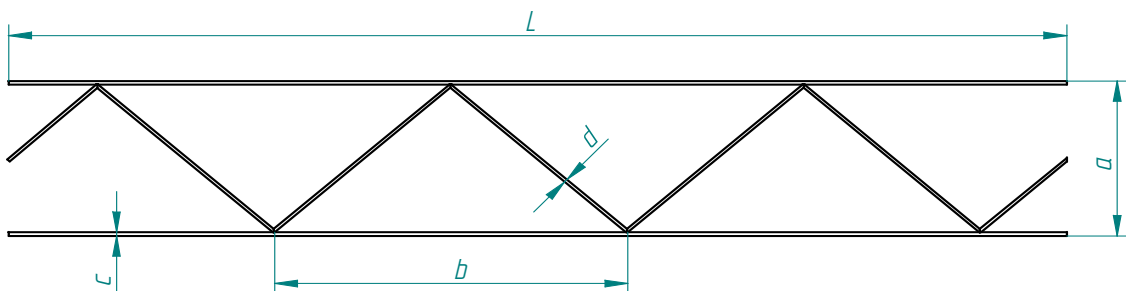


DESCRIPCION DEL PRODUCTO

FISUFOR es una armadura de tendel, consistente en dos alambres paralelos soldados a un tercer alambre en forma de zig-zag sobre el mismo plano, de tal forma que el espesor total de la malla no es nunca superior al diametro de los alambres longitudinales.

DIMENSIONES (cotas en mm)


TIPO	L	a	b	c	d
3030Z	3050	30	406	3	3
3050Z	3050	50	406	3	3
3080Z	3050	80	406	3	3
3100Z	3050	100	406	3	3
3150Z	3050	150	406	3	3
4030Z	3050	30	406	4	3,7
4050Z	3050	50	406	4	3,7
4080Z	3050	80	406	4	3,7
4100Z	3050	100	406	4	3,7
4150Z	3050	150	406	4	3,7
4200Z	3050	200	406	4	3,7
5050Z	3050	50	406	5	3,7
5080Z	3050	80	406	5	3,7
5100Z	3050	100	406	5	3,7
5150Z	3050	150	406	5	3,7
5200Z	3050	200	406	5	3,7
5250Z	3050	250	406	5	3,7
5280Z	3050	280	406	5	3,7

TOLERANCIAS Y DESVIACIONES

Tolerancia en longitud L: +45 -20 mm

Tolerancia en anchura: +5 - 5 mm

Desviación lineal: max. 15 mm

Planeidad: max. 20 mm

Control de calidad:

Carlos Lesmas



PAGINA. 1 de 2

FECHA: 08 Mayo 2015

EMPAQUETADO

TIPO	PESO UD (KG)	UDES PAQUETE	PAQUETES PALET	PESO PALET	DIMENSIONES PALET
3030Z	0,509	25	40	520	3100 x 750 x 220
3050Z	0,512	25	40	523	3100 x 750 x 300
3080Z	0,520	25	40	531	3100 x 750 x 420
3100Z	0,527	25	40	538	3100 x 750 x 500
3150Z	0,548	25	40	559	3100 x 750 x 700
4030Z	0,861	25	40	872	3100 x 1000 x 220
4050Z	0,866	25	40	877	3100 x 1000 x 300
4080Z	0,879	25	40	890	3100 x 1000 x 420
4100Z	0,890	25	40	901	3100 x 1000 x 500
4150Z	0,926	25	40	937	3100 x 1000 x 700
4200Z	0,962	25	40	973	3100 x 1000 x 900
5050Z	1,205	25	40	1216	3100 x 1100 x 300
5080Z	1,217	25	40	1228	3100 x 1100 x 420
5100Z	1,227	25	40	1238	3100 x 1100 x 500
5150Z	1,260	25	40	1271	3100 x 1100 x 700
5200Z	1,301	25	40	1312	3100 x 1100 x 900
5250Z	1,348	25	30	1022	3100 x 1100 x 850
5280Z	1,398	25	30	1059	3100 x 1100 x 940

IDENTIFICACION

4030Z

4 (1ª cifra) Diámetro de los alambres exteriores (Ø4mm)

030 (2ª-4ª cifra) Ancho del producto (30mm)

Z (Letra) Recubrimiento (Zinc)

CALIDAD DEL ACERO

Según norma EN 10020

RECUBRIMIENTO

R20* (Galvanizado en caliente, mínimo 60 g/m²)

* Todos nuestros galvanizados llevan un recubrimiento mínimo de 70 g/m²)

MARCADO  **SEGUN UNE-EN 845-3**



Control de calidad:

Carlos Lesmas



PAGINA. 2 de 2

FECHA: 08 Mayo 2015