


Cisterna empotrada para Wc suspendidos /
Concealed cistern and frame for wall-hung WCs / Bâti-support pour WC lavant suspendu

para wc / for wc / pour wc



■ ■ ■
S07010099

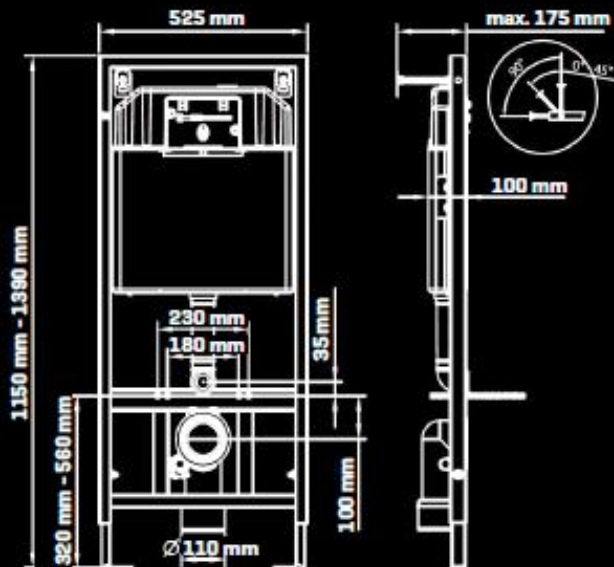

Fácil instalación.
Easy installation.
Installation facile.



Para paredes de yeso y ladrillos.
For bricks and drywalls.
Pour placoplâtre et briques.



Resistencia hasta 400 kg.
Can bear up to 400 kg.
Peut supporter jusqu'à 400 kg.



Estructura metálica con recubrimiento de pintura en polvo.
Powder coated metallic frame.
Cadre métallique à revêtement en poudre.



Distancia axial ajustable de 180 o 230 mm.
Axial distance of toilet bowls adjustable for 180 or 230 mm.
Distance axiale des cuvettes de WC réglable sur 180 ou 230 mm.

■ **Completamente premontado en fábrica.**
Completely preassembled in factory.
Entièrement prémonté en usine.

■ **Profundidad del depósito: 80 mm**
(espesor global incluyendo marco: 100 mm).
Tank depth: 80 mm
(Overall thickness including frame: 100 mm).
Profondeur de la cuve: 80 mm
(épaisseur totale, cadre compris: 100 mm).

■ **Conexión de suministro de agua arriba a la derecha G 1/2 Macho.**
Water supply connection top right G 1/2 Male.
Raccordement d'alimentation en eau en haut à droite G 1/2 Mâle.

■ **Clase acústica [1ª Clase] EN 14124 Válvula de entrada.**
Acoustic Class [1st Class] EN 14124 Inlet Valve.
Classe acoustique [1ère classe] EN 14124 Vanne d'entrée.

■ **Presión del flujo de agua 0.3 MPa (3bar) / Max Val: 9.0dB, Caudal: 9L/min.**
Water flow pressure 0.3 MPa (3bar) / Max Val: 9.0dB, Flow rate: 9L/min.
Pression d'écoulement de l'eau 0.3 MPa (3bar) / Max Val: 9.0dB, Débit: 9L/min.

■ **Capacidad máxima del depósito de agua: 10 L.**
Water tank capacity 10 L max.
Capacité du réservoir d'eau 10 L max.

■ **Doble descarga mecánica.**
Mechanical dual flush.
Double chasse d'eau mécanique.